

MOVIMENTAZIONI INTERNE MONODIREZIONALI

Funzioni

Meccanismo monodirezionale, azionabile tramite martellina, da inserire all'interno della tubolarità del profilo per la movimentazione dei meccanismi di chiusura ad anta ribalta GIESSE.

Caratteristiche Tecniche

Le movimentazioni sono ambidestre e sono realizzate per essere abbinabile a tutte le martelline della produzione GIESSE, sia in alluminio che in ottone (tramite quadro di 7 mm).

Lo spessore in dotazione, da porre all'interno della tubolarità del profilo, tra la movimentazione e la martellina, permette un perfetto allineamento delle parti.


Materiali

Cremagliera, cassa, slittino falsa manovra, coperchio movimentazione e ingranaggio in zama pressofusa.


Spessori in poliammide nera.

Viti e molla in acciaio con finitura Zi-Ni.


Tipo A




Tipo A: dimensioni

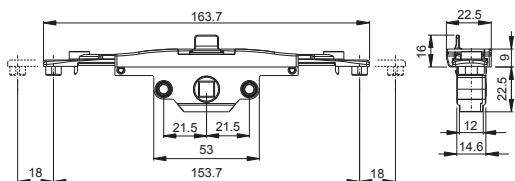


Tipo A: lavorazioni

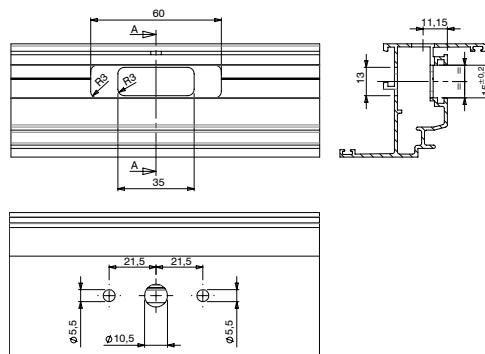


Tipo B




Tipo B: dimensioni

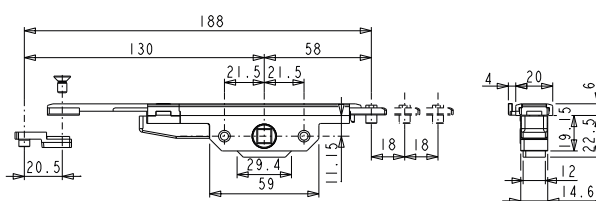

Tipo B: lavorazioni

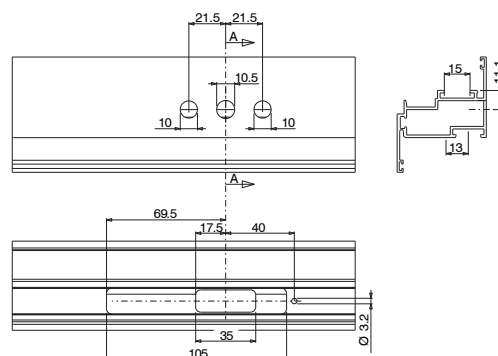

Tipo B: lavorazioni

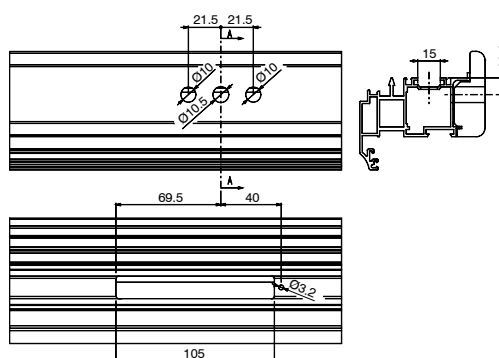

MOVIMENTAZIONI INTERNE

MOVIMENTAZIONI INTERNE MONODIREZIONALI

Codice	Descrizione	Tipo	NODO	Viti	Finitura	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
01029K	MOVIMENT.MONODIREZIONALE M180	B	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	GS Silver Plus	X				5
01030	MOVIMENT.MONODIREZIONALE M180	B	C011	M5x60	GS 500	X				5
01061	MOVIMENT.MONODIREZIONALE M180	A	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	GS Silver Plus	X				10
01062	MOVIMENT.MONODIREZIONALE M180	A	C007	-	GS Silver Plus	X				10