

CREMONESE PRIMA OTTONE
01035
Funzioni

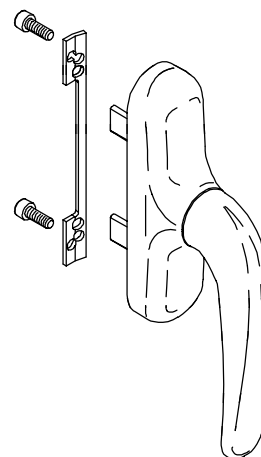
Cremonese ambidestra per sistemi a giunto aperto, con rotazione del manico a 90° e scatto di posizionamento in apertura e chiusura. Mantiene le caratteristiche funzionali della cremonese EURO con una diversa linea estetica.

Finiture

Ottone lucidato, Ottone cromato, Ottone cromato satinato e nichelatura nera.

Confezione

Scatola da 5 pezzi


Caratteristiche tecniche

Il manico e la cassa sono realizzati in ottone forgiato a caldo con una particolare cura che permette risultati eccellenti. I processi di pulizia, lucidatura e brillantatura esaltano le caratteristiche estetiche dell'ottone, mentre la successiva verniciatura trasparente ad alta resistenza ne assicura la durata nel tempo.

La cremonese PRIMA, fornita destra, ha interassi di fissaggio a mm 104 e mm 84, ma può essere facilmente adattata per fissaggio con interasse a mm. 98.

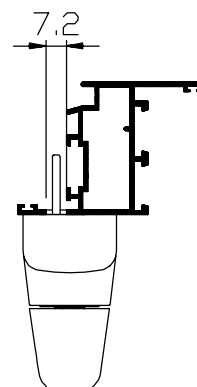
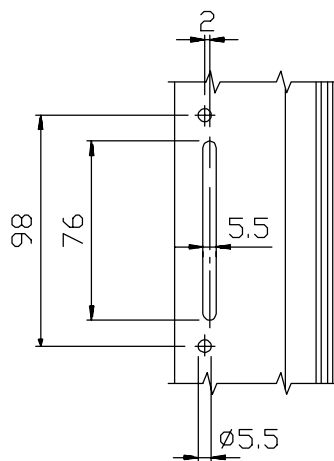
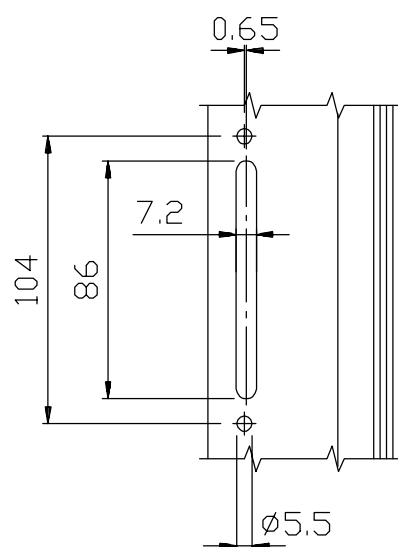
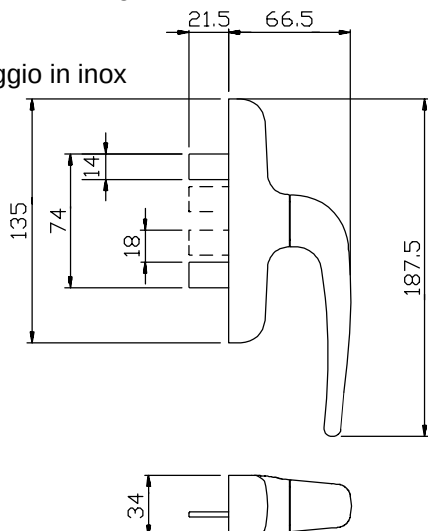
Ogni articolo della linea PRIMA è confezionato singolarmente con una speciale scatola di polistirolo che lo protegge dalla fase di installazione fino al suo momento d'uso.

Dotazioni

- 1 piastrina di fissaggio
- 2 viti TCCE M5x14

Materiali

- Cassa in ottone pressofuso
- Manico in ottone forgiato a caldo
- Guaina e basetta in hostaform
- Ingranaggio, scorrevole e cremagliera in zama pressofusa
- Molla in acciaio
- Viti e piastrino di fissaggio in inox


Principali serie dove viene impiegato

PER LE APPLICAZIONI CONSULTARE IL WHERE-USED